

OBSTRAUPE

Austausch des Obstraupe-Griffbügels

Hallo! Du hast letztes Jahr eine Obstraupe Silver Fox 04 bei uns erworben. Wir hoffen, dass du mit dem Gerät viel Freude hast und es deine Erwartungen vollends erfüllt!

Wie dir vielleicht bereits aufgefallen ist, wurde ein Bauteil eines Zulieferers bei der 1. Charge 2022 in einer falschen Qualität geliefert (verzinktes Blech anstatt Edelstahl). Es handelt sich dabei um die Adapter, mit denen der Griffbügel an der Maschine montiert ist. Das Problem führt dazu, dass diese 2 Teile zu rosten anfangen – die Funktion ist aber in keiner Weise beeinträchtigt.

Dieser Fehler ist erst zu spät von uns erkannt worden, weshalb auch der Griffbügeladapter deiner Obstraupe davon betroffen ist. Bitte entschuldige diesen Fehler. Falls du den Griffbügel wechseln willst, nimm bitte Kontakt mit uns auf. Wir senden dir dann einen Griffbügel mit Adaptern aus Edelstahl zu (dieser ist vollständig montiert, sprich inkl. Totmannschalter und Rastpins für die Höhenverstellung).

Der Austausch des Griffbügels funktioniert so:

1. **Entferne den Akku aus der Maschine!**
2. Öffne den Deckel der Controllerbox (an dem das Potentiometer für die Geschwindigkeitseinstellung und das Typenschild montiert ist). Entferne dazu die 6 Torxschrauben.

Achtung! Der Deckel bleibt aufgrund des Kabels für das Potentiometer mit der Maschine verbunden – nicht daran ziehen!

3. Lockere die Kabelverschraubung mit einem 30er Schraubenschlüssel.





**ORGANIC TOOLS GMBH
ARNETHGASSE 42/11
A-1160 WIEN**

WWW.OBSTRAUPE.AT



OBSTRAUPE

4. Klemme nun das Kabel des Totmannschalters ab.
 - 4.1. Es handelt sich dabei um das 2-polige Kabel.
 - 4.2. Die braune Litze muss vom Kontakt „3. EN“ entfernt werden. Du kannst dazu den linken grünen Stecker aus dem schwarzen Motorcontroller nach oben heraus hebeln.
 - 4.3. Die blaue Litze wird aus der 3er Wago Klemme entfernt.

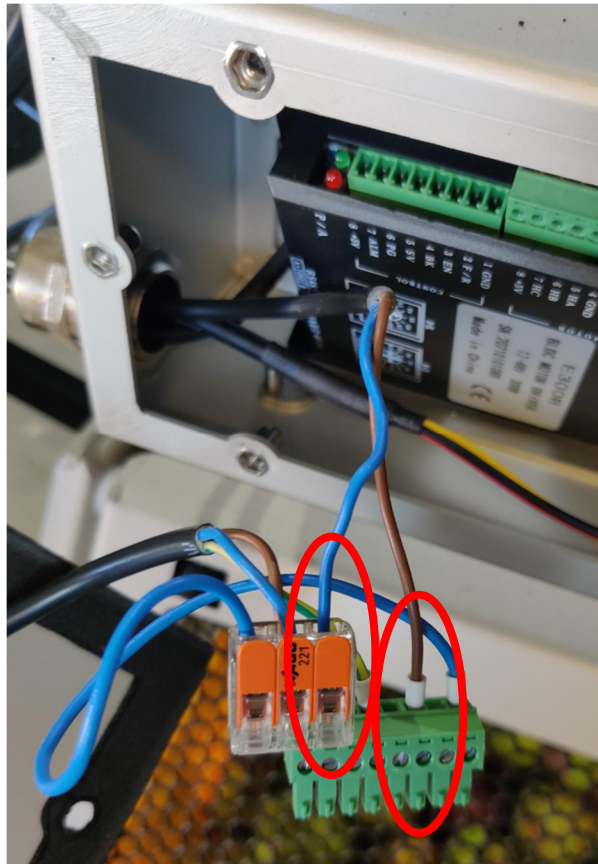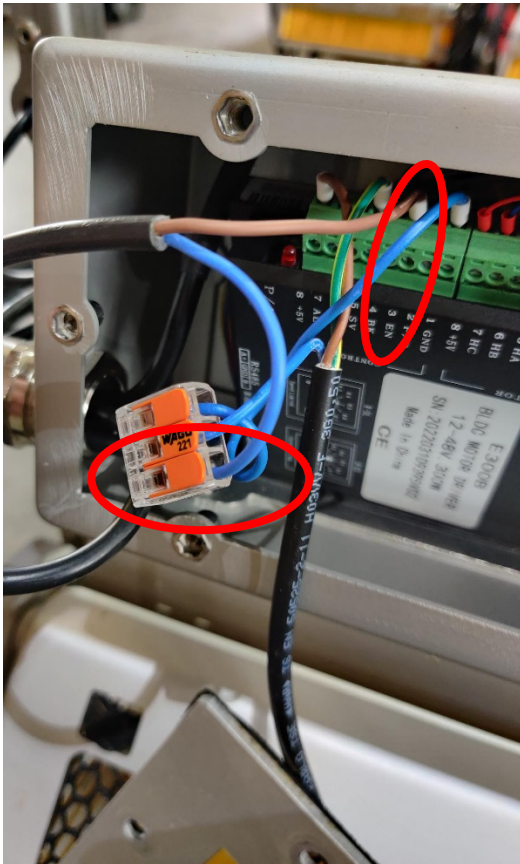

5. Fädle anschließend das Kabel durch die Kabelverschraubung und den Gummiring aus.
6. Öffne nun mit einem 13 Schraubenschlüssel auf beiden Seiten die Muttern, mit denen der Griffbügel an die Maschine geschraubt ist. Bitte achte darauf, dass du die 2 Muttern, die 2 großen Metall-Beilagscheiben außen und die 4 großen Kunststoff-Beilagscheiben außen und innen nicht verlierst, da du sie für die Montage wieder benötigst!



OBSTRAUPE



7. Entferne den Griffbügel und baue das Ersatzteil in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
8. Beim ersten Montageschritt – dem Anschrauben an der Maschine – achte darauf, dass zu Beginn auf beide Gewindebolzen der Maschine zuerst eine Kunststoffscheibe aufgeschoben wird, danach der Griffbügel positioniert wird, anschließend noch eine Kunststoffscheibe und ganz außen eine große Metall-Beilagscheibe aufgefädelt wird. Am Ende wird die selbstsichernde Mutter so weit festgeschraubt, dass sich der Griffbügel noch gut bewegen lässt.
9. Im Sinne der Nachhaltigkeit bitten wir dich, uns den alten Griffbügel in die Verpackung des Ersatzteiles zu stecken und mit dem beiliegenden Rücksendeschein bei der nächsten Post abzugeben.

Wir hoffen, dass der Umbau problemlos klappt und du eine gute Ernte und viel Freude mit deiner Obstraupe hast!

Das Team der Organic Tools

**ORGANIC TOOLS GMBH
ARNETHGASSE 42/11
A-1160 WIEN**

WWW.OBSTRAUPE.AT

